

# AGRO

ANIMAL WELLNESS

## Danbox klimapavillon – SP12

Klimapavillonen er opbygget af robuste materialer og optimeret til et godt arbejdsmiljø. Bunden består af et kraftigt coated glasfiberkar til opsamling af gylle. Der er lagt en plastplade som fugtspærre under bunden samt skadedyrssikring med stålband. Ovenpå gyllekummen er der monteret plastriste. Væggene er i lysegrå laminat, der letter rengøringen. Desuden er væggene beklædt med plastplader i inventarhøjde, der går ned over glasfiberen og som i toppen er afsluttet med en rustfri kantliste samt silikonefuge. Pavillonen placeres på punktfundamenter og er flytbar.



### Indretning

- > Inventar udført i plastmateriale og rustfrit stål placeret ovenpå robuste plastspalter
- > Varmelåg er standard i 1/3 af arealet
- > Fast gulv er standard i 1/3 af arealet
- > Danbox foderautomater

### Isolering

- > 150 mm i væg, gulv og loft
- > Gyllekummen virker som ekstra isolering mod bunden

### Klimaanlæg med CC10 styring

- > Brugervenligt og støjsvagt
- > Trinvis regulering af temperatur ned til 20 grader
- > Fugtstyring
- > Kompensering for udetemperatur

### Vægventiler

- > Mekanisk styret med gitter
- > Bredde: 47 cm
- > Højde: 33 cm

### EC-Ventilation

- > Markedets mest energibesparende og støjsvage EC-ventilatorer – specialudviklet til landbruget

### Udvendig beklædning

- > Tagpap
- > Trapez stålplader i farverne:




Tegl rød

Lysegrå

Grafitgrå

## DANBOX SP12

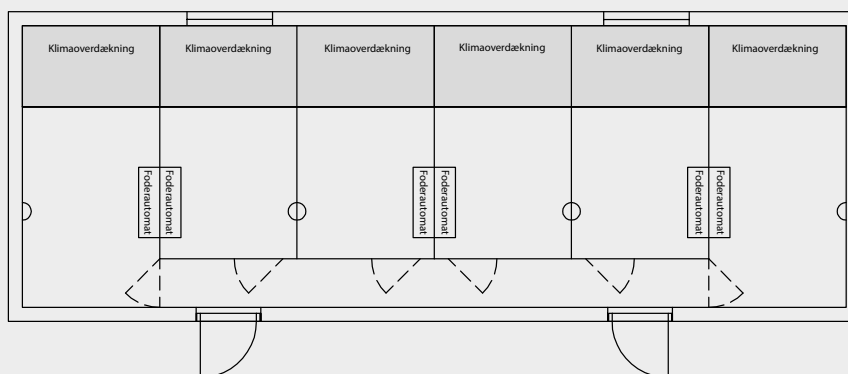

Klimapavillon		Meter		Antal stk.	Antal grise		Inventarhøjde cm		Antal stk.
Varenr.	Model	Bredde	Længde	Stier	6-12 kg	7-30 kg	6-12 kg	7-30 kg	Ventilation
202121000	Danbox SP12-1	4,4	12	6	300	150	60	75	1
202122000	Danbox SP12-2	4,4	12	6	300	150	60	75	2

Standard 1 rum	Stk.
Døre	2
Vægventiler, ind sugning	6
EC ventilation, udsugning i væg	2
Foderautomater, F5 eller TF7 dobbelt	3
Vandkopper pr. sti	2
Træholdere, rodemateriale pr. sti	2
CC10 styring	1
Varmeblæsere, 3 kwh	2
Inventarhøjde, 60 eller 75 cm	1
Gyllestuds, Ø160	2
LED armaturer	3
Alarmsignal, monteret ved dør	1

## Tilvalg

- Ekstra dør(e)
- Vindue(er)
- Gyllestuds, Ø250
- Foderautomater ACO Funki A/S eller SKIOLD A/S
- Forberedt strøm og vand til feeder
- Medicinstreng
- Automatisk styring af overbrusning
- Manuel styring af iblødsætningsanlæg
- Spiraflex ribberør tilkøbes eksisterende varmeanlæg
- Skorsten, tagudsugning

## Foderautomater

- > Foderautomaterne er udført i plast, med en glat overflade, så de er lette at renholde.
- > Foderautomat F5, dobbelt til fravænnede grise har 10 skulderadskilte ædepladser
- > Foderautomat TF7, dobbelt til tidlig fravænnede grise har 14 skulderadskilte ædepladser



210000006  
Foderautomat F5,  
dobbelt

210000010  
Foderautomat TF7,  
dobbelt



## Tilslutning

- > Tilslutning er forberedt til el, vand og gyllefløb
- > CEE-stik 3 faser, nul og jord sammenkøbes med eksisterende strømforsyning. Kræver ikke autoriseret el-installatør
- > Alarmsignal monteres ved dør
- > Vandtilslutning via 15 mm speedfix rør
- > Gyllestuds leveres med 2 afløb